



技术规格（电梯）

一般规格	电梯编号	DT3-5 客梯
	产品名称	KONE N MiniSpace™ R DX 小机房乘客电梯
	型号/规格/数量	KONE MiniSpace /PT18/25-19 3 台
	额定载重量	1350 公斤
	额定速度	2.5 米/秒
	行程	98.4 米
	总楼层/服务楼层/门	24 / 24 / 24
	轿厢类型	单开门
操作系统	控制系统	(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统
	控制方式	群控
机械规格	驱动系统	交流调频调压驱动
	曳引系统	EcoDisc®无齿曳引机(碟式马达)
	机械位置	井道顶部
建筑尺寸	井道尺寸	2550 毫米(宽) X 2350 毫米(深)
	顶层高度	5300 毫米
	底坑深度	2250 毫米
入口尺寸	类型	2 扇中分自动门
	尺寸	1100 毫米(宽) X 2400 毫米(高)
候梯厅门	厅门、门框装修	发纹不锈钢材质厅门（1.2mm304 不锈钢）24 个
	门框	标准门框
	厅外显示	KDS330 信号系统 一体式层站召唤，段码液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹，首层配置到站灯带到站钟
	防火等级	E120（2 小时防火门）
轿厢	轿厢尺寸	2100 毫米(宽) X 1600 毫米(深) X 2800 毫米(高)
	轿门材质	1.5mm304 发纹不锈钢
	轿壁装潢	侧壁：1.5mm304 发纹不锈钢，后壁：1.5mm304 发纹不锈钢
	轿壁扶手	侧壁：无；后壁：无
	后壁镜子	无镜子
	轿顶类型	LF19 ST4 型
	轿厢操作面板	KDS330 信号系统 标准旋转 COP，15 英寸多媒体显示，ST4AFP
	辅助轿厢操作面板	有，规格同主 COP
	残疾人轿厢操作面板	无
	盲文按钮	无
	地板类型	未订购，客户自理，预留 25mm 凹槽
	装潢重量	150 公斤

注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。

注：我司基于产业变化、技术革新、原材料短缺等原因选择提供合适的型号部件，不再另行通知。

我司保证所有型号部件都属于同一级别、同一档次，均能够满足合同项下的产品功能需求。



技术规格（电梯）

一般规格	电梯编号	DT2 无障碍客梯
	产品名称	KONE N MiniSpace™ R DX 小机房乘客电梯
	型号/规格/数量	KONE MiniSpace /PT18/25-19 1 台
	额定载重量	1350 公斤
	额定速度	2.5 米/秒
	行程	98.4 米
	总楼层/服务楼层/门	24 / 24 / 24
	轿厢类型	单开门
操作系统	控制系统	(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统
	控制方式	群控
机械规格	驱动系统	交流调频调压驱动
	曳引系统	EcoDisc®无齿曳引机(碟式马达)
	机械位置	井道顶部
建筑尺寸	井道尺寸	2550 毫米(宽) X 2350 毫米(深)
	顶层高度	5300 毫米
	底坑深度	2250 毫米
入口尺寸	类型	2 扇中分自动门
	尺寸	1100 毫米(宽) X 2400 毫米(高)
候梯厅门	厅门、门框装修	发纹不锈钢材质厅门（1.2mm304 不锈钢）24 个
	门框	标准门框
	厅外显示	KDS330 信号系统 一体式层站召唤，段码液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹，首层配置到站灯到站钟
	防火等级	E120（2 小时防火门）
轿厢	轿厢尺寸	2000 毫米(宽) X 1500 毫米(深) X 2800 毫米(高)
	轿门材质	1.5mm304 发纹不锈钢
	轿壁装潢	侧壁：1.5mm304 发纹不锈钢，后壁中板银色镜面不锈钢 MP1-1.5，后壁侧板：1.5mm304 发纹不锈钢
	轿壁扶手	侧壁：HR61 型；后壁：HR61 型
	后壁镜子	无镜子
	轿顶类型	LF19 ST4 型
	轿厢操作面板	KDS330 信号系统 标准旋转 COP，15 英寸多媒体显示，ST4AFP
	辅助轿厢操作面板	有，规格同主 COP
	残疾人轿厢操作面板	银色发纹抗指纹不锈钢面板
	盲文按钮	有
	地板类型	未订购，客户自理，预留 25mm 凹槽
	装潢重量	150 公斤

注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。

注：我司基于产业变化、技术革新、原材料短缺等原因选择提供合适的型号部件，不再另行通知。

我司保证所有型号部件都属于同一级别、同一档次，均能够满足合同项下的产品功能需求。


KONE N MiniSpace™ R DX 辅助设备综合表(标准)

安全功能	外呼重新开门
拯救及故障监测	光幕保护，自动重开门功能
上行轿厢超速保护	强制关门
修正运行	精确再平层，自动
马达过热保护	提前开门
相位故障检测	滥用、误用保护
运行时间监控	按钮粘滞监察
双速度监控	取消轿厢虚假召唤
缓冲器开关	反向内呼
门区指示灯	外呼互锁
轿厢安全出口触点	运行舒适度
救助运行功能	测速计故障计数器，三次
轿厢意外移动冗余监测和制动器	轿厢照明自动控制
检修盒，位于轿顶	轿厢通风自动控制
救助抱闸打开，机械式	曳引机停止，两个接触器
轿门机械锁	起动转矩预置
紧急备用电源和电源恢复运行	轿内照明监控
同步运行	轿厢称重装置
紧急轿厢照明，独立照明	控制功能
紧急电池供电(供紧急照明，警铃)	优先和特殊服务功能
紧急通讯功能	层站退出服务开关，门关，灯熄灭
警铃，轿顶	空轿厢分配
五方通话	主楼层停靠，门关
其它安全及维护功能	优化运载流量功能
检修运行	满载直驶
维修用开门按钮	上下行高峰服务
机房内呼，所有楼层	上行高峰服务
轿门触点	下行高峰服务
轿门限位开关	信息功能
禁止开门开关，控制柜内	厅外乘客信息显示
井道急停开关，一个开关	外呼登录指示灯
控制柜内急停开关	轿内信息显示
轿顶急停开关	超载功能，指示灯持续亮
禁止外呼开关	内呼登记指示灯
安全钳触点	轿内轿厢位置指示
轿厢限速器张紧块安全触点	轿内运行方向指示
轿厢限速器在机房里	控制柜信息
乘客舒适功能	起动计数器，断电不丢失
出入轿厢	轿厢位置指示—控制柜内
关门按钮	
开门按钮	
新内呼快速关门	
客户要求功能	
ACU F - 语音报站（仅无障碍梯配置）	ATS C - 司机服务，内呼按钮作显示
DIT OFS - 随行电缆加数字信号接口，光纤	EBD A - 紧急电池驱动，自动（断电再平层）



， 随行电缆内含光纤	
EMH T - 井道急停开关，两个	FCC R - 双击取消轿厢呼叫
FID - 消防探测	FRD - 消防运行
轿厢空调	



下图为电梯原图，原发纹不锈钢装饰已取消，预留 550kg 荷载。



后壁(C)




前壁[A]

轿厢装修效果图（DT3~5 客梯）



前壁[A], Side wall [D]

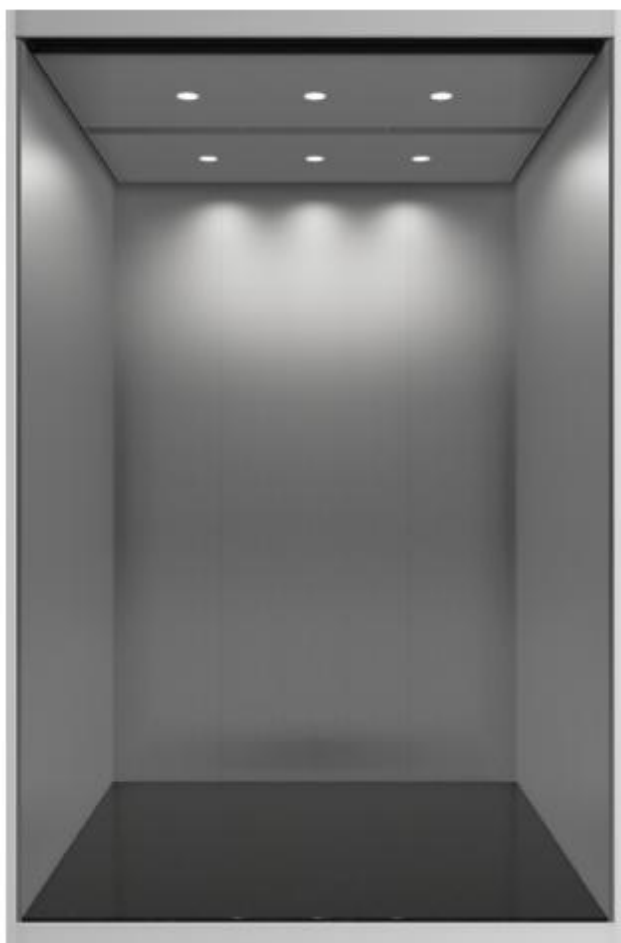

后壁(C)




前壁[A]



轿厢装修效果图（DT2 无障碍客梯）



前壁[A], Side wall [D]

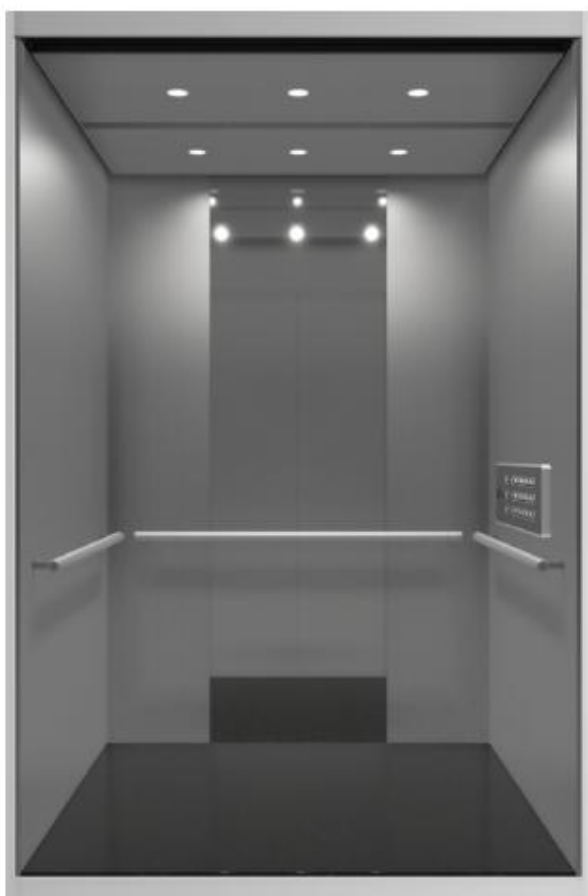

后壁(C)



前壁[A]