



280 运输道路彩钢瓦护栏平面图

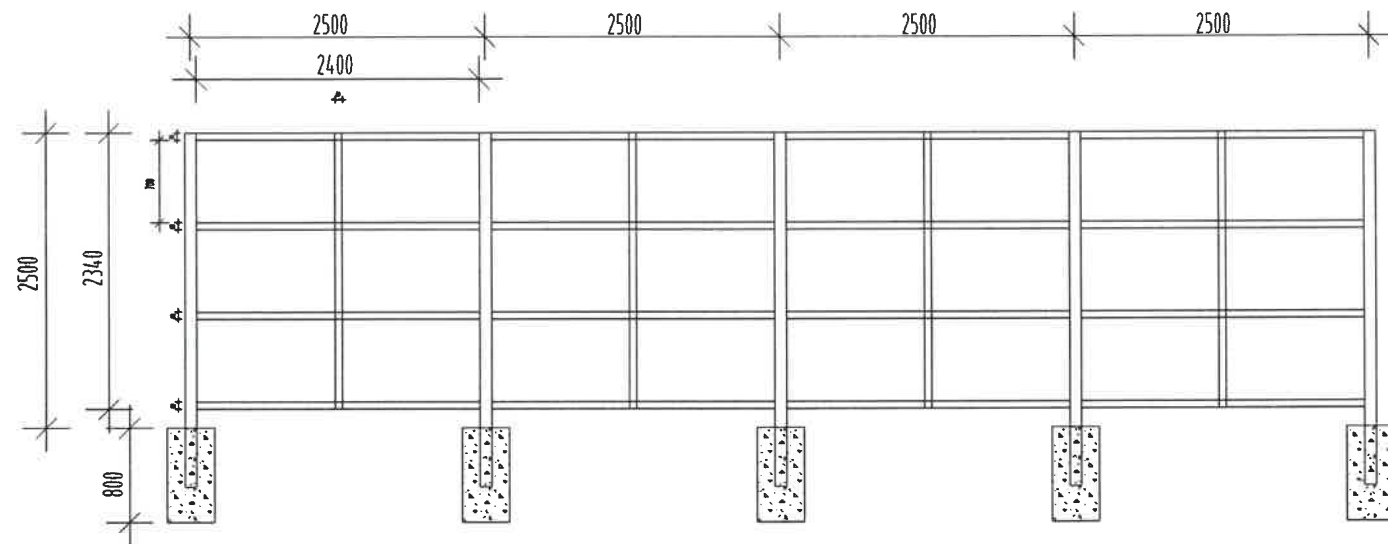


280 运输道路彩钢瓦护栏立面图

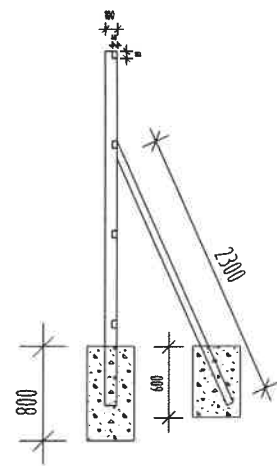

280 运输道路彩钢瓦护栏剖面图

说明:

- 一、本图为280 运输道路彩钢瓦护栏(含喷淋管道)示意图,标注尺寸除特别说明外均以毫米为单位。
- 二、280 运输道路彩钢瓦护栏全长4.40米,高2.5米,采用预埋立柱规格为100*100*4的镀锌方管和斜撑规格为60*40*3的镀锌方管加固施工。方管立柱间距为2.5m,每个立柱附2.3m长斜撑,立柱、斜撑均埋深0.5m,立柱浇筑截面为0.4m*0.4m*0.8m的C25砼,斜撑浇筑截面为0.4m*0.4m*0.6m的C25砼。水平横杆和加固竖杆均采用规格为60*40*3镀锌方管四根。立柱和横杆连接处采用焊接连接,焊缝清理后,红丹漆打底一遍,银漆两遍做防锈处理。
- 三、沿280 运输道路彩钢瓦护栏安装一套高压喷雾管全长50.7米,其中增压泵一台(2Kw),造雾机一台(11Kw),过滤器一套,降尘喷雾头340个,PA高压管167米(直径12mm),PA高压管340米(7.5mm)。
- 四、安装一条3m²的电缆线全长50米(含配电箱)。
- 五、未尽事宜按相关施工规范施工。

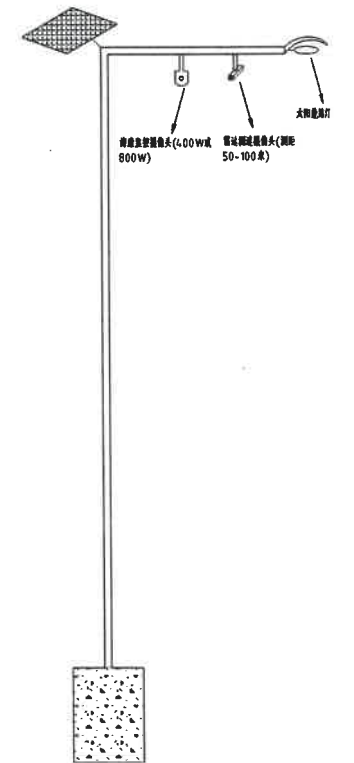

280 运输道路路灯剖面图